

データトラブ

ネジ締め付けタイプ

RS422・RS485 I/F保護用

特長

1. 圧着端子が不要で、ネジ締め付け端子タイプ
2. DINレールにも取り付け可能
3. インパルス耐久性10kA (8/20 μ s)



形式

MT-RS485 —— RS485用 (RS422Aにも対応)


特性表

■カテゴリC2, C3, D1対応

| 形式 | 接続 | 最大連続 使用電圧 U_c | 定格電流 | 電圧防護レベル U_p | | インパルス耐久性 | カットオフ 周波数 | 直列抵抗 |
|----------|---------|--------------------|-------|---------------|-------|----------|--------------|--------------|
| | | | | コア-コア | コア-接地 | | | |
| MT-RS485 | ネジクランプ式 | 12VDC/9VAC | 450mA | 22V | 600V | 10kA | 1.3MHz | 4.4 Ω |

注) 詳細についてはご照会ください。
※RS232C用は別途お問い合わせください。

外形寸法図

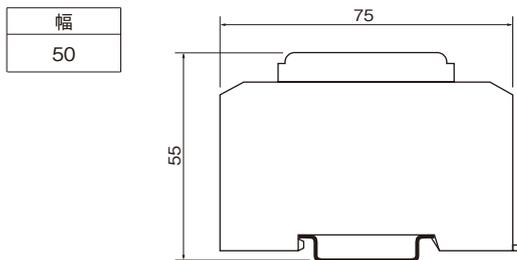

電源用SPD
クラスI

電源用SPD
クラスII

接地間用SPD

SPD盤その他
電源用避雷器

信号回線用SPD・
避雷器

LAN用SPD・
同軸用SPD

耐雷トランス

ホームアラーム
シリーズ

高圧用避雷器

雷関連製品
その他