

# データトラブ

## ネジ締め付けタイプ

RS422・RS485 I/F保護用

### 特長

1. 圧着端子が不要で、ネジ締め付け端子タイプ
2. DINレールにも取り付け可能
3. インパルス耐久性10kA (8/20 $\mu$ s)



### 形式

MT-RS485 —— RS485用 (RS422Aにも対応)


### 特性表

■カテゴリC2, C3, D1対応

形式	接続	最大連続 使用電圧 $U_c$	定格電流	電圧防護レベル $U_p$		インパルス耐久性	カットオフ 周波数	直列抵抗
				コア-コア	コア-接地			
MT-RS485	ネジクランプ式	12VDC/9VAC	450mA	22V	600V	10kA	1.3MHz	4.4 $\Omega$

注) 詳細についてはご照会ください。  
※RS232C用は別途お問い合わせください。

### 外形寸法図

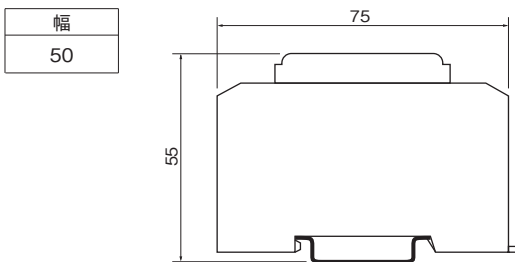

電源用SPD  
クラスI  
電源用SPD  
クラスII  
接地間用SPD  
SPD盤その他  
電源用避雷器  
信号回線用SPD・  
避雷器  
LAN用SPD・  
同軸用SPD  
耐雷トランス  
ホームアラーム  
リリース  
高圧用避雷器  
雷関連製品  
その他