雷検出制御装置盤

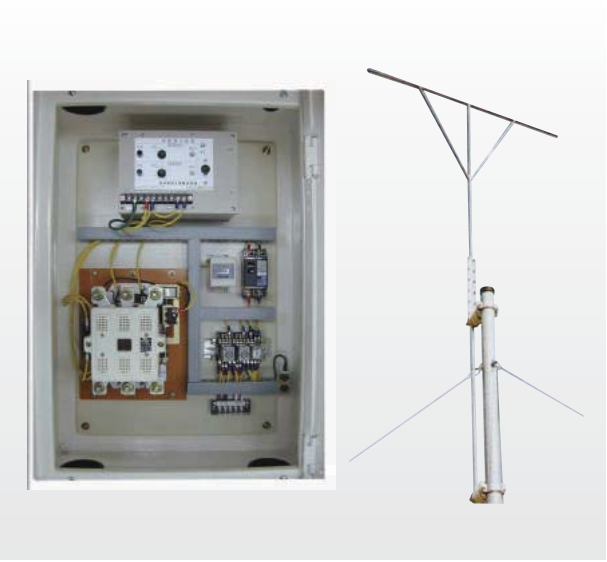

雷センサを内蔵して、襲雷時、電源の開閉を制御

特　長

1. 襲雷時、自動的に電源を開放して所内機器類を保護
2. 雷が過ぎて約30分（標準）の後、自動的に電源を投入
3. 信号出力接点付き

形　式

TA−BX1−□
- 2：DC24V
- 3：DC48V

特性表

構成		本体部およびアンテナ部
本体主要機器	発雷検出装置	主な性能は、TA-1S形雷センサと同じ
	電磁接触器	機械ラッチ式　定格使用容量220A
	タイマー	1時間可変形　30分を標準設定
制御電源		DC48V又はDC24V
耐雷性能		インパルス絶縁耐圧　25kV（1.2/50μs）

外形寸法図

本体部

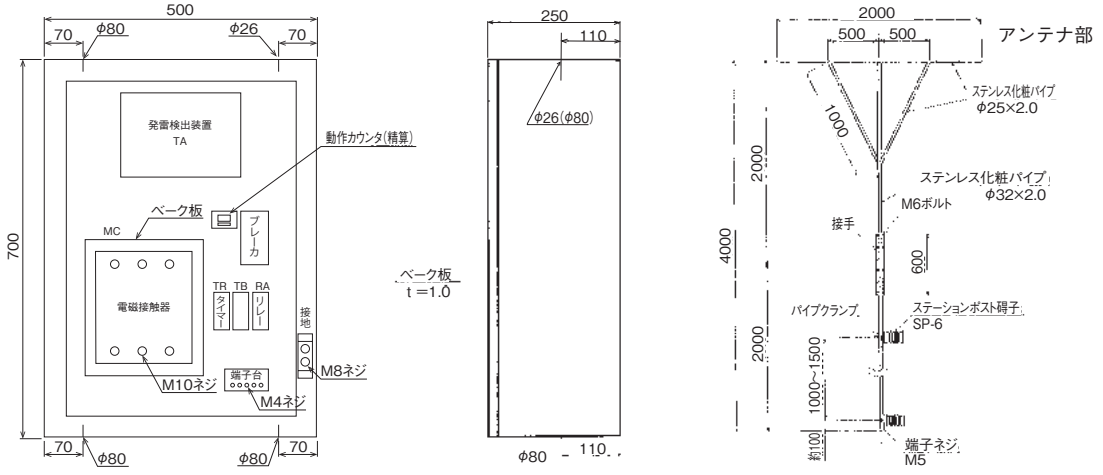
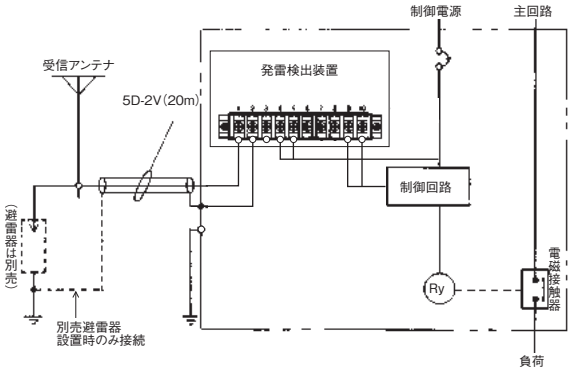
使用例