

アレスタチェッカー

AT-6P2A



形式

AT-6P2A

特性表


形 式	AT-6P2A
形 状	アルミランク収納形
測 定 対 象	3.3kV、6.6kV配電用避雷器 1500V直流電線路用避雷器 その他、下記測定範囲の高圧用避雷器
出 力 電 圧	DC35kV max
測 定 範 囲	ギャップ付き DC9kV ~ ギャップ無し DC1kV ~
表 示 桁 数	小数点第2位
測 定 項 目	ギャップ付き 放電開始電圧、素子劣化判定 ギャップ無し 動作開始電圧
使 用 温 度 範 囲	0℃~+50℃
電 源	AC100V~AC240V 50/60Hz
質 量	約12kg

※本製品は現場のチェッカーとして、直流電圧による測定を行っており、交流電圧測定値とは若干異なります。規格試験が必要な場合は別途試験を行ってください。

校正サービス

本製品の校正サービスを実施しています。本製品の定期的な校正をおすすめします。

使用例

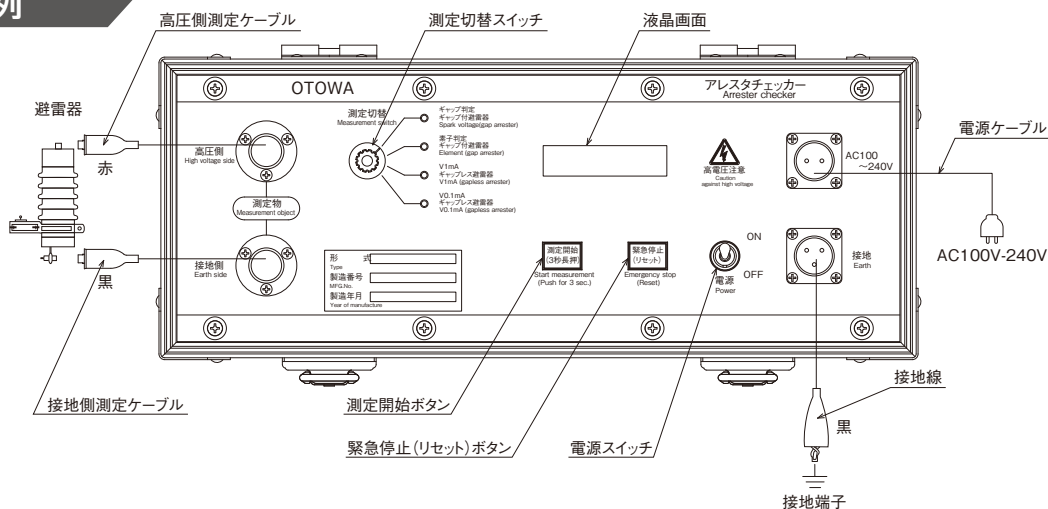

6.6kV配電用避雷器・避雷装置 1500Vの直流用避雷器試験器

特 長

1. 6.6kV配電用避雷器素子の劣化が診断可能
2. 操作が簡単で自動測定（放電開始電圧・素子劣化判定・動作開始電圧）
3. ギャップ付き、ギャップレス避雷器の試験が可能
4. ギャップ付き避雷器も安心して診断可能
放電電圧の検知は、非常に短いパルス電流で行うため、ギャップを傷めません。
5. 測定中はブザーとランプで注意喚起

付属品

- 高圧側測定ケーブル 2.5m
- 接地側測定ケーブル 2.5m
- 接地線 3m
- 電源ケーブル 3m
- 放電用リード線 1m

外形寸法図

