


耐電圧試験器 OTシリーズ



特長

1. 設備の絶縁耐力試験にきめ細かく対応可能
2. 電源電圧AC100V、200Vに対応
3. 直流用、交流用の2種類を用意
4. 使用環境やご希望に合わせたさまざまな特注品も対応可能

形式

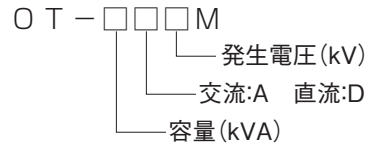

※ご希望に合わせた耐圧試験器を製作します。ご相談ください。
※耐電圧試験の受託試験もお受けしています。

特性表

種別	形式	発生電圧	出力電流	容量	放電用抵抗付接地棒 (別売品)	検電器 (別売品)
交流	OT-1A15M	15kV	66mA	1kVA	HB-1	HS-90N
	OT-2A15M	15kV	133mA	2kVA		
	OT-3A15M	15kV	200mA	3kVA		
	OT-5A15M	15kV	334mA	5kVA		
	OT-1A20M	20kV	50mA	1kVA		
	OT-2A20M	20kV	100mA	2kVA		
	OT-3A20M	20kV	150mA	3kVA		
	OT-5A20M	20kV	250mA	5kVA		
	OT-1A25M	25kV	40mA	1kVA		
	OT-2A25M	25kV	80mA	2kVA		
	OT-3A25M	25kV	120mA	3kVA		
	OT-5A25M	25kV	200mA	5kVA		
	OT-2A30M	30kV	67mA	2kVA		
	OT-3A30M	30kV	100mA	3kVA		
OT-5A30M	30kV	167mA	5kVA	HB-5		
OT-5A50M	50kV	100mA	5kVA			
直流	OT-03D30M	30kV	10mA	300VA	HB-3	
	OT-04D40M	40kV	10mA	400VA		
	OT-05D50M	50kV	10mA	500VA	HB-5	
	OT-1D50M	50kV	20mA	1kVA		
活線防具耐電圧試験器	OT-1A25MP	25kV	-	1.25kVA	HB-1	

別売品

品名	形式	備考
活線防具試験用水槽	WT-40M	活線防具試験用水槽6個掛 (400L)
	WT-15M	活線防具試験用水槽2個掛 (150L)
放電用抵抗付接地棒	HB-1	最大放電電圧: 25kV以下
	HB-3	最大放電電圧: 40kV以下
	HB-5	最大放電電圧: 50kV以下
検電器	HS-90N	交流/直流両用検電器 使用電圧範囲: AC/DC 6kV~90kV P242



活線防具試験用水槽



放電用抵抗付接地棒



検電器