

防災無線用SPD



特 長

1. 防災行政無線・デジタル消防無線装置を雷サージから保護
2. $\lambda/4$ ショートスタブ型
3. インパルス耐久性30kA
4. 確実な締め付け可能なカップリング構造
カップリングナットのスパナがけ構造により工具を用い確実な締め付け管理が可能
5. RoHS規制物質対応

形 式

CSB-NPJ50-60M

※260MHz帯用については別途お問い合わせください。

用 途

防災行政無線の雷保護
デジタル消防無線の雷保護
60MHz帯用


特性表

形 式	伝送周波数帯域	最大許容電力	挿入損失	VSWR	コネクタ	インピーダンス	電圧防護レベル Up	インパルス耐久性 ¹⁾ C2(8/20 μ s)
CSB-NPJ50-60M	54MHz~72MHz	100W	0.2dB以下	1.2以下	N型	50 Ω	20V以下	30kA


注1) カテゴリC2、インパルス耐久性 C2:8/20 μ s 30kA(正負・各5回・計10回)

外形寸法図

質量：約340g

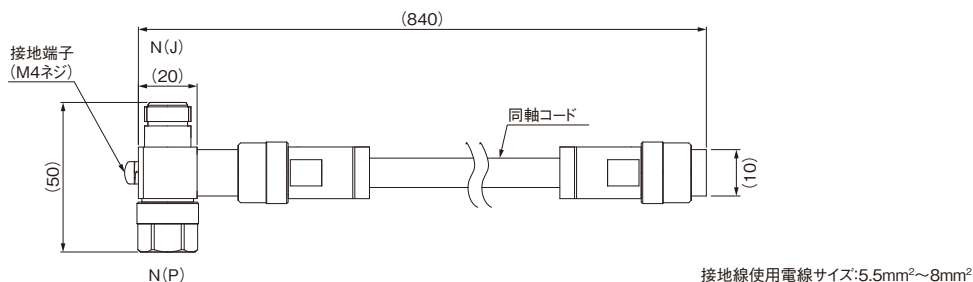

取り扱い

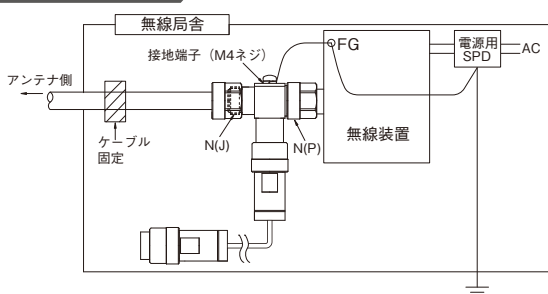

※N型コネクタブラグ(N(P))：締め付けトルクは2.5N・m～5.0N・mとしてください。
(手締めした後、軽く増し締めする程度)
接地端子(M4ネジ)：締め付けトルクは1.5N・m～1.6N・mとしてください。